




BISON GEAR

Jeep Wrangler JL Półka Wyprawowa Instrukcja Montażu

SH-WRN-JL

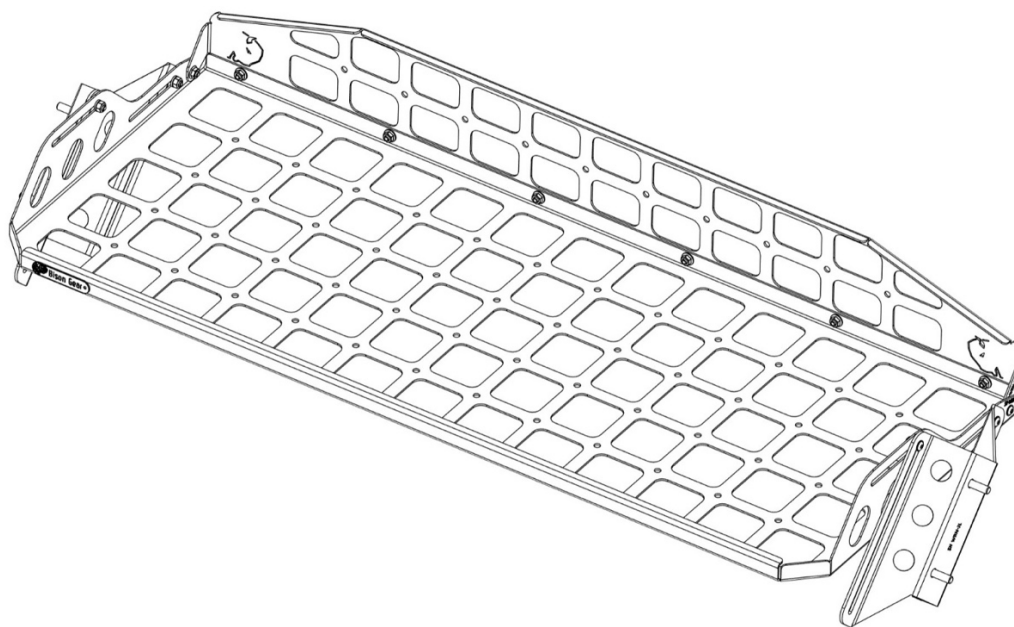





Zanim rozpoczniesz

Zapoznaj się z niniejszą instrukcją. **Półka Wyprawowa** jest dostarczana w jednej przesyłce. Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy z **Listy Części**, zamieszczonej na następnej stronie. Zbierz potrzebne narzędzia. Do instalacji produktu będzie potrzebna pomoc **jednej osoby dorosłej**.








BISON GEAR

⚙ Lista części:

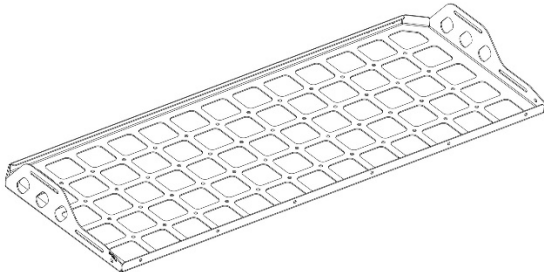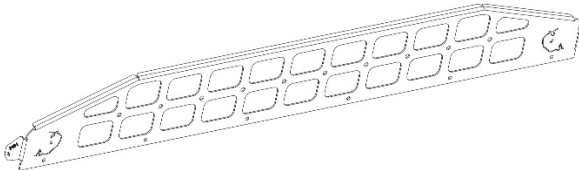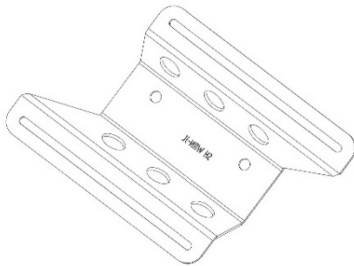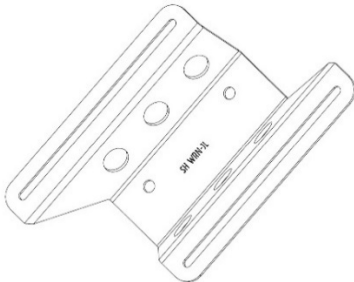LP	CZĘŚĆ	SZT.	RYSUNEK
1	Półka wyprawowa	1	
2	Przedni panel	1	
3	Prawy uchwyt	1	
4	Lewy uchwyt	1	



5	Śruba M5x12 ISO 7380-2	8	
6	Śruba M6x16 ISO 7380-2	4	
7	Śruba M8x25 ISO 7380-2	4	
8	Nakrętka kołnierzowa M5 DIN 6923	8	
9	Nakrętka M6 DIN 985	4	
10	Podkładka płaska M6 DIN 125	4	

Lista potrzebnych narzędzi¹:


- Klucz imbusowy 3 mm (sześciokątny)
- Klucz imbusowy 4 mm (sześciokątny)
- Klucz imbusowy 5 mm (sześciokątny)
- Klucz płaski 8 mm
- Klucz płaski 10 mm

¹ UWAGA: Narzędzia **nie są** dołączone do zestawu.



BISON GEAR

Schemat Półki Wyprawowej

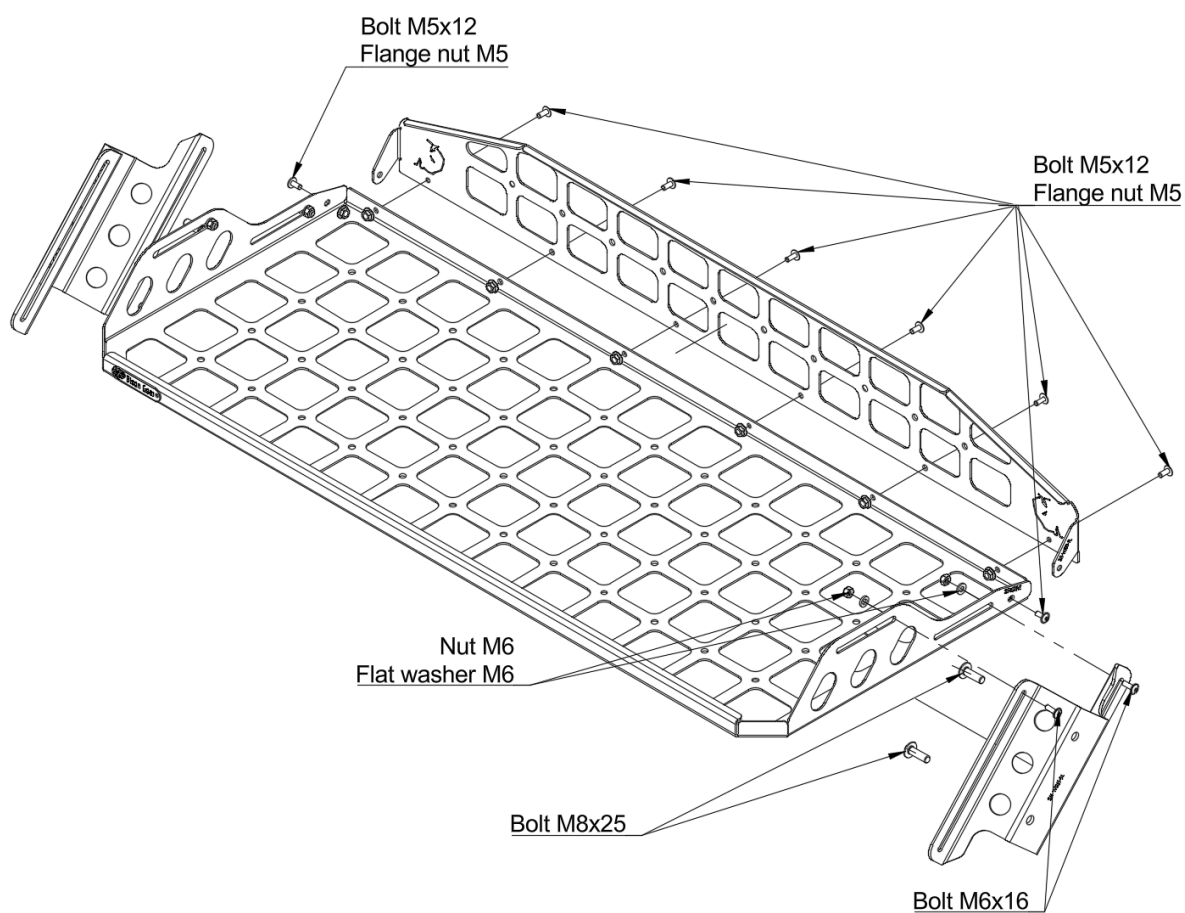



BISON GEAR

Montaż:

Przed rozpoczęciem montażu zapoznaj się ze Schematem Półki Wyprawowej na stronie 4. Znajdziesz tam szczegółowy rysunek ukazujący, jak zamontować półkę. Aby poprawnie zainstalować produkt, podążaj za poniższymi wskazówkami:

1. Zdemontuj **dwie** (jedną po lewej i jedną po prawej stronie) **fabryczne plastikowe osłony** umieszczone na klatce bezpieczeństwa (zdjęcie poniżej).



2. Zamontuj **prawy i lewy uchwyt** za pomocą **śrub M8x25** w miejscu fabrycznych osłon.



BISON GEAR

W następnym kroku należy skorzystać z pomocy **jednej osoby**, która przytrzyma półkę dachową podczas montażu.

3. Umieścić półkę pomiędzy **dwoma uchwytami** i przymocuj ją za pomocą **śruby M6x16, podkładki płaskiej** oraz **nakrętki M6**.
4. Przed dokręceniem śrub można zmienić **poziome i pionowe położenie** półki.
5. Po wybraniu najlepszej dla siebie pozycji – **dokręć śruby**.

Upewnij się, że wszystko jest prawidłowo zamontowane, a wszystkie śruby są dokręcone. Jeśli wszystko jest w porządku – Twoja praca została zakończona.

Po przejechaniu 50 km z półką wyprawową sprawdź dokładnie wszystkie śruby i w razie potrzeby dokręć je ponownie.

Dobrej zabawy z produktem od Bison Gear!



Email: contact@bison-gear.com

Telefon: **+48 505 642 981**